Bewehrung

Sohlplatte

untere Lage

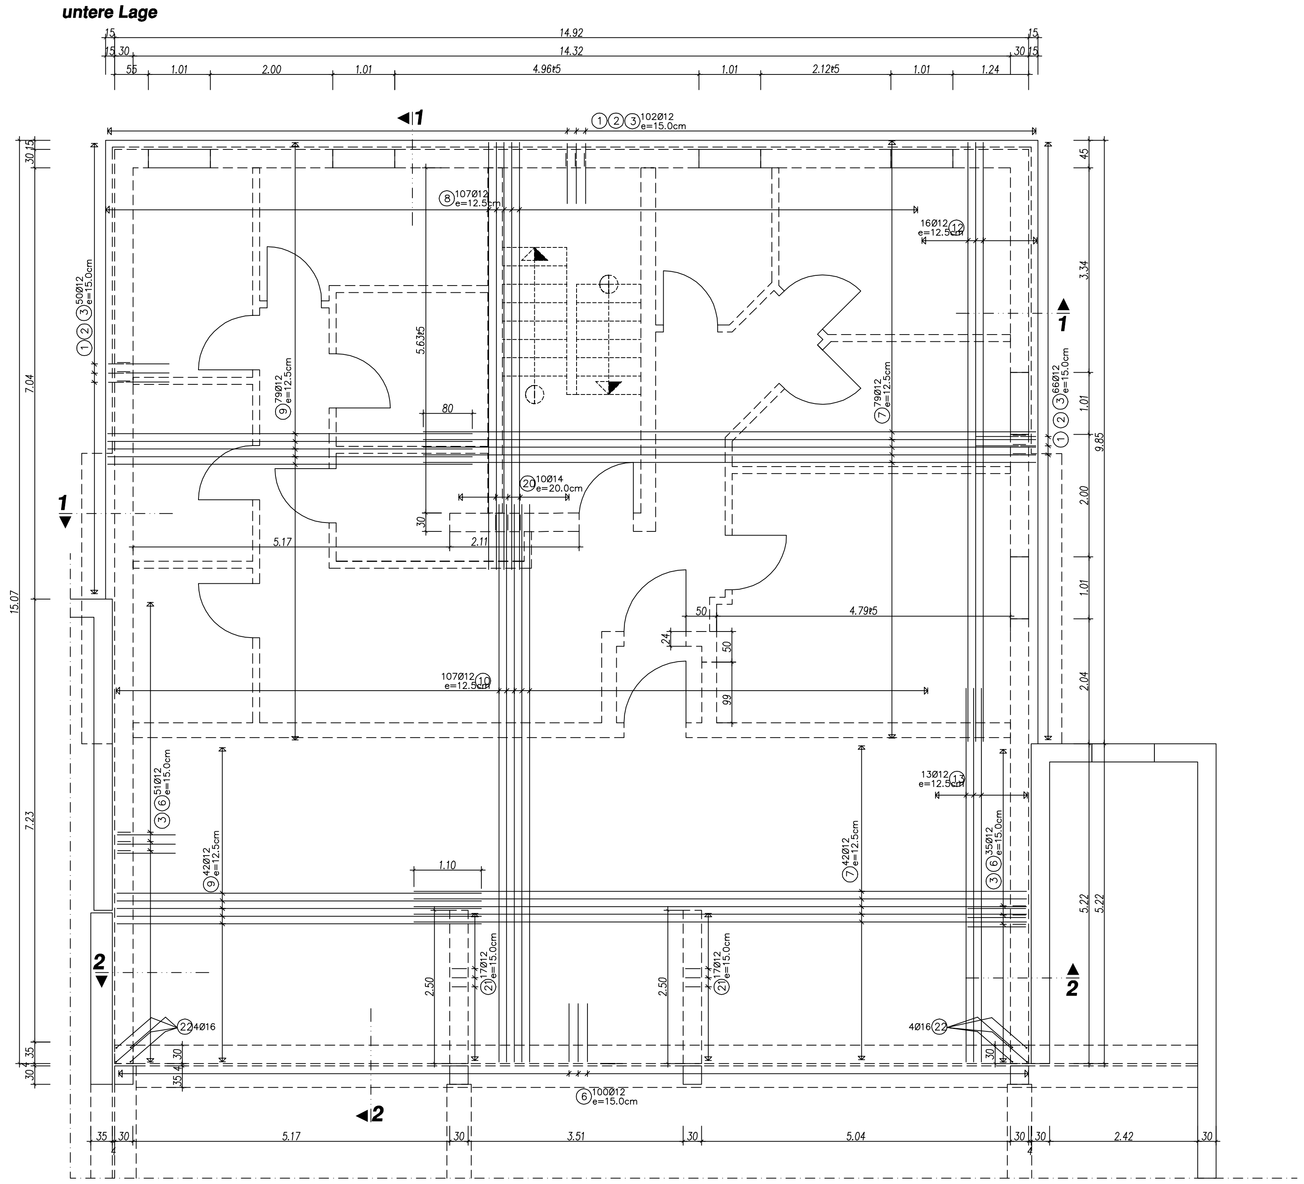

untere Lage

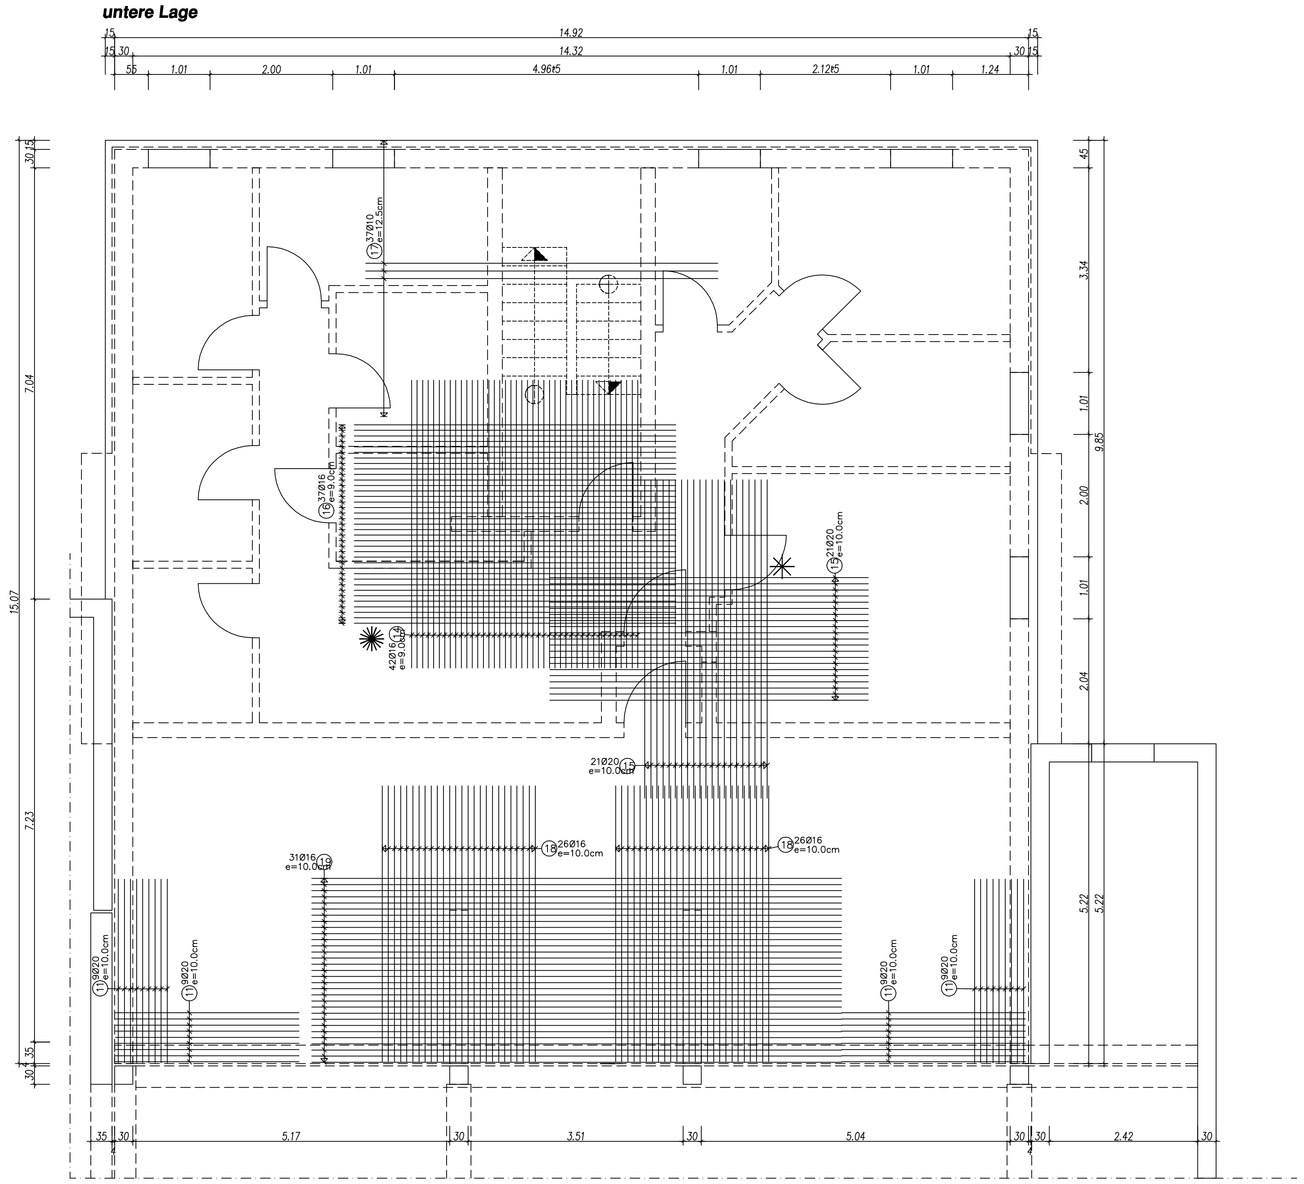

① 21Ø12 L=1.67m	95 / 25 / 25
② 21Ø12 L=1.00m	70
③ 40Ø12 L=3.11m	1.45 / 1.45
④ 16Ø8 Ges. 798.00 lfdm	–lfdm–
⑤ 7Ø12 Ges. 336.00 lfdm	–lfdm–
⑥ 18Ø12 L=2.22m	95 / 95
⑦ 24Ø12 L=10.00m	10.00
⑧ 21Ø12 L=6.97m	6.97
⑨ 12Ø12 L=5.95m	5.95
⑩ 10Ø12 L=9.10m	9.10
⑪ 36Ø20 L=4.84m	3.00 / 1.50
⑫ 32Ø12 L=9.78m	9.78
⑬ 13Ø12 L=6.10m	6.10
⑭ 42Ø16 L=4.70m	4.70
⑮ 42Ø20 L=5.20m	5.20
⑯ 37Ø16 L=5.25m	5.25
⑰ 37Ø10 L=5.75m	5.75
⑱ 52Ø16 L=4.50m	4.50
⑲ 31Ø16 L=8.65m	8.65
⑳ 10Ø14 L=3.19m	1.50 / 1.50
㉑ 34Ø12 L=3.24m	1.50 / 1.50
㉒ 8Ø16 L=2.30m	1.55 / 75
㉓ 12Ø12 L=6.25m	6.25
㉔ 10Ø12 L=9.40m	9.40
㉕ 13Ø12 L=6.40m	6.40
㉖ 15Ø10 L=5.50m	5.50
㉗ 25Ø16 L=7.00m	7.00
㉘ 25Ø16 L=10.00m	10.00
㉙ 20Ø6 L=0.81m	33 / 15 / 33

obere Lage

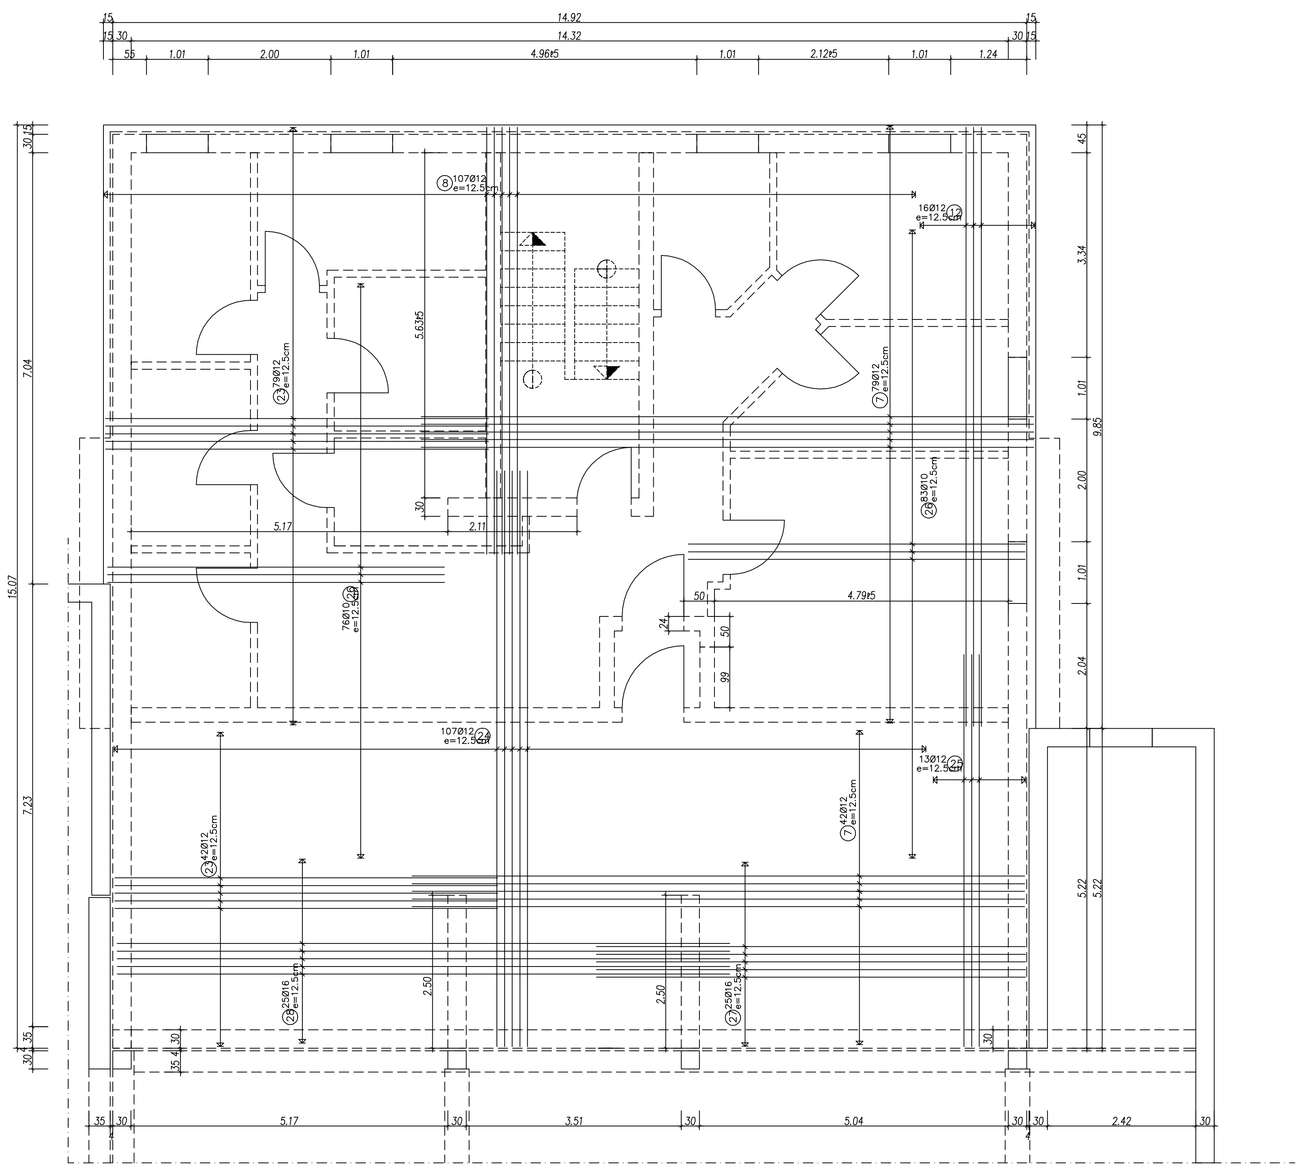

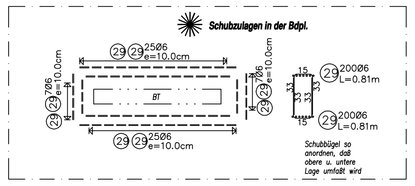



Schnitt 1-1

M.: 1/25

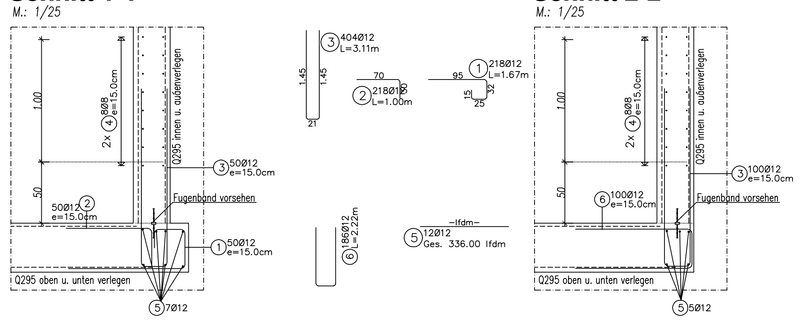

Schnitt 2-2

M.: 1/25

Abstandshalter für obere Lage DISTA vorsehen

Die Bewehrung ist vor Herstellung und Verlegung auf örtliche Gegebenheiten hin vom Auftragnehmer zu überprüfen. Abweichungen sind vor Herstellung mit dem Tragwerksplaner abzustimmen.

Lichtpause/Kopie vom:
Ing.-Büro Schütgens

Bauteile/Baustoffe: Mauerwerk; nichtr. Mauerwerk; bewehrter Beton; unbewehrter Beton; Betonfertigteil; Unterzug; Überzug; Stahlträger

Kurzbezeichnung: OKFF OK Fertigfußboden / m; OKRF OK Rohfußboden / m; UKFD UK Fertigdecke / m; UKRD UK Rohdecke / m

Vermaszung: Höhenkote / m; OKFF ≙ OK Fertigfußb.; OKRB ≙ OK Rohboden; Rohboulüftung Höhe ab OKFF; BR.H. Brüstungshöhe ab OKF; UK.ST. UK Sturzhöhe ab OKF

Durchbrüche: WD Wanddurchbruch; DD Deckendurchbruch; BD Bodendurchbruch; SWS senkr. Wandschlitz; WWS wagger. Wandschl.

Baustoffe :
Nadelholz GKL3; Brettschichtholz GKL11
Beton B25 für Fundamente u. Sohle
Beton B25 für Decken u. Balken
Betonstahl BSt 500 M/S
Mauerwerk PS-PE 20/2,0 tragende Wände

Biegeanweisung nach DIN 1045 TAB 18

Stabdurchmesser	< 20	dbr = 4ds	Haken u. Bügel
	20 – 28	dbr = 7ds	
Betonüberdeckung nom C	innen 2.5cm	a≥en 3.5cm	Winkelhaken
	oben 2.5cm	unten 3.5cm	
seitliche Betondeckung	>5cm>3ds	dbr=15ds	Aufbiegung Krümmungen
	≤ 5cm≤3ds	dbr=20ds	
Form Nr. ① — ㉙ BST 500 S		xx — XX BST 500 M	
Alle Stahlmaße sind Außenmaße			Beton B25

Plan bearbeitet		06.01.01	Özdemir
Änderungen		Datum	Name

10	**Ingenieurbüro Schütgens GmbH**	Zeichnungs-Nr.
9	**ING.-BÜRO FÜR PLANUNG STATIK BAULEITUNG**	**B 01** (1)
8	59069 Hamm, Ginsterweg 52, Postf. 7169	
7	Telefon: 02385/91013-0; Telefax: 02385/6522	
6	Maßstäbe : 1/50	Bv.: Neubau von Eigentumswohnungen
5	Datum / Namen	Zum Guten Hirten 19a; Münster
4	gez. 14.12.00 özdemir	Bh.: BKV Baubetreuungs GmbH
3	gepr.	Hagedornweg 11; 59065 Hamm
2	**1279**	**Bewehrung Bodenplatte**
1	Urheberschutzvermerk siehe DIN 34	